

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณถนนลาดยางเดิม ถึง นานายทุเรียน สดงาม) ตามแบบของ อบตบ้านพราน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (งบจ่ายขาดเงินสะสม)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง..... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๙๓๐,๐๐๐.- (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณถนนลาดยางเดิม ถึง นานายทุเรียน สดงาม) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๕ ตารางเมตร ตามแบบของ อบตบ้านพราน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (งบจ่ายขาดเงินสะสม)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๒๙..... สิงหาคม..... ๒๕๖๗..... เป็นเงิน ..... ๙๗๖,๐๐๐.-..... บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ..... แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง..... จำนวน ๒ แผ่น.....

๖.๒ ..... รูปแบบรายการ..... จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๓ .....  
.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวชญาภา โอภาไพบูลย์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๗.๒ นางเรณู พรหมมิราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น กรรมการ

๗.๓ นายจิราวุธ จิตใจฉ่ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวชญาภา โอภาไพบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางเรณู พรหมมิราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจิราวุธ จิตใจฉ่ำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น

เห็นชอบ .....

ไม่เห็นชอบ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

(นายวินัย บุญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ บูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนน คสล.เดิม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,130.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,955.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

เมื่อวันที่ /8/2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	3,955.00	14.75	58,336.25	1.3642	20.12	79,582.31
1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	3,955.00	166.21	657,360.55	1.3642	226.74	896,771.26
2	งานเบ็ดเตล็ด							
2.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
2.1.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
2.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	-	250.00	-	-	-	-
					715,696.80	รวมราคางาน		976,353.57
					ตัวอักษร (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ปรบยอด			976,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 715,696.80 บาท

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

= 246.87 บาท

(ลงชื่อ)



(นางสาวชญาภา โอภาไพบูลย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางเรณู พรหมมิราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายจิราวุธ จิตใจฉ่ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 33.5 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)  
โครงการ ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทบถนน คลส.เดิม  
หมู่ที่ 6 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง  
ตามแบบ อบต.บ้านพราน. กำหนด

**งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)**

ค้ายาง CRS-2	0.30 ลิตร @	24,472.95 บาท/ตัน / 1000	=	7.34 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (งานลาดยางแทคโค้ด : งานลาดยางแทคโค้ด)			=	7.41 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม =	7.34 +	7.41	=	14.75 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน			=	<u>14.75 บาท/ตัน</u>


**งาน ASPHALT CONCRETE หนา 0.03 เมตร**

กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน			=	284.74 ตัน
ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ			=	10,000.00 ตัน
ปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน ใช้ 10,000 ตัน				
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง		20.00 กม.		
ค่าขนส่ง	=	33.27 บาท/ตัน		
ค่าขนส่งขึ้นลงอุปกรณ์	=	80.00 บาท/ตัน		
รวม	=	113.27 บาท/ตัน		
น้ำหนักอุปกรณ์ 80 ตัน	=	9,061.60 บาท		
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน			=	0.91 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	250,000 /	10,000.00	=	25.00 บาท/ตัน
ค้ายาง AC	5.20 % =	0.052 ตัน @	26,227.95 บาท/ตัน	= 1,363.85 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลท์	0.74 ลบ.ม. @		442.45 บาท/ตัน	= 327.41 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : ค่าผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)			=	415.56 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1,130.00 ม. =	1.130 กม.(ปกติใช้ L/4)	1 กม.	=	8.25 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 3 ซม.บนผิวแทคโค้ด)			=	167.70 บาท/ตัน
( 12.07 × 1.00 × 13.89 )			=	2,308.68 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม			=	<u>166.21 บาท/ตร.ม.</u>
ค่างานต้นทุน			=	<u>166.21 บาท/ตร.ม.</u>

โครงการปูยางแอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีตที่ถนน คสล.เดิม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณถนนลาดยางเดิม - นานายูเรียน สดงาม)

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,130 เมตร หน้า 0.03 เมตร

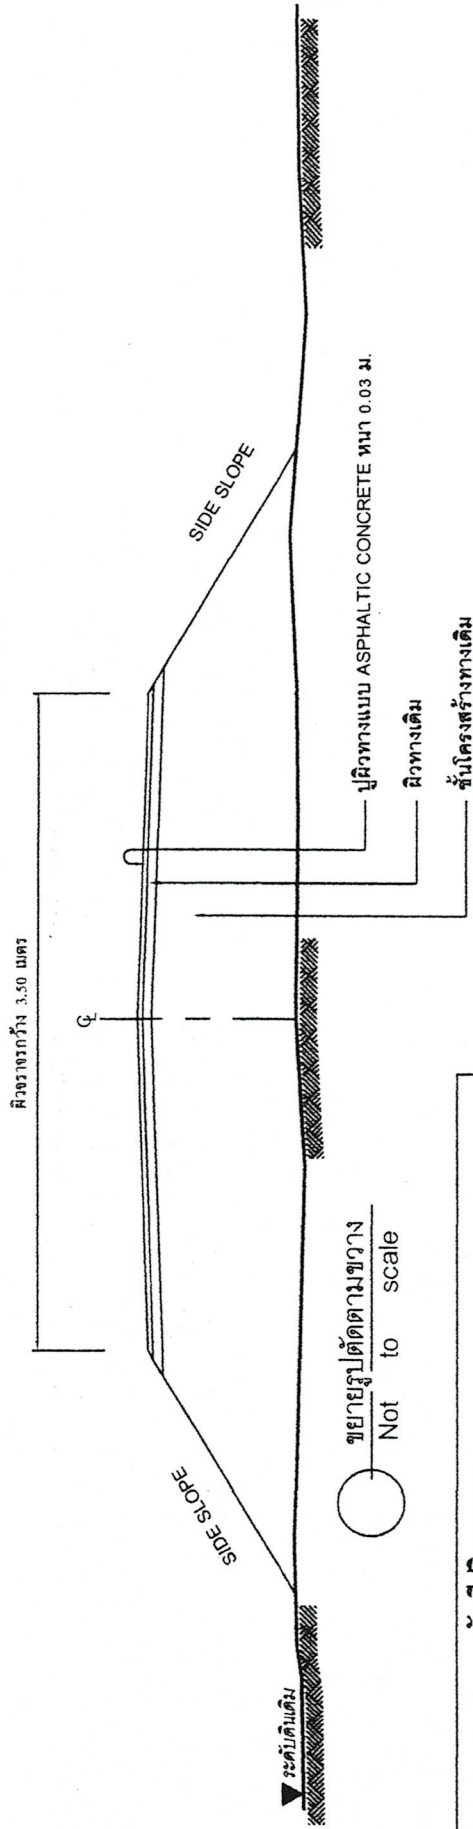

บัญชีปริมาณงาน				
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	งานปูยางแอสฟัลต์ (ขนาดคสล.)	ตร.ม.	-	
3	ชุดหรือไหล่ทางเดิมแล้วทับ	ตร.ม.	-	
4	เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วทับ	ตร.ม.	-	
4	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	
5	Skin Patch	ตร.ม.	-	
6	Deep Patch	ตร.ม.	-	
7	Prime Coat ผิวทาง	ตร.ม.	-	
8	Tack Coat ผิวทาง	ตร.ม.	3,955	
9	ผิวทาง Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	
10	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	Asphaltic Concrete
11	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	3,955	
12	Prime Coat ผิวไหล่ทาง	ตร.ม.	-	
13	Tack Coat ผิวไหล่ทาง	ตร.ม.	-	
14	ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	
15	ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	
16	ผิวลูกรัง	ลบ.ม.	-	
17	สีเทอริบพลาสติก	ตร.ม.	-	
18	Rumble Strips	ตร.ม.	-	
19	ติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

เขียน	(น.ส. พิศราภรณ์ ชูแสง) นายช่างโยธา
ตรวจ	(นายจิรวิทย์ จิตใจกล้า) ผอ.กองช่าง
เห็นชอบ	(น.ส.ชอุภมา โอบภาไพฑูริย์) ปลัด อบต.
อนุมัติ	(นายณัฐ บุญศรี) นายก อบต.
	แผ่นที่